

PIED DE TABLE 2 ÉTAGES INOX



Crédit : Antoine Heusse

Ce système en inox permet la montée et la descente motorisées d'un plateau de table en extérieur comme en intérieur.

Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com




Crédit : Noval



Crédit : Antoine Heusse

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- ✓ Cette solution en inox 316 finition poli miroir, permet par exemple de transformer une table en lit ou en table basse.
- ✓ Charge maximale admissible : 100 kg.

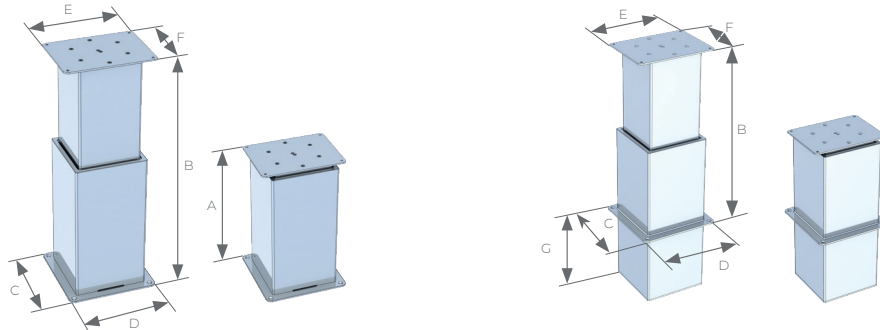



MODÈLE 2 ÉTAGES									
Référence	Dimensions						Vitesse	Tension	I
	Hauteur rentré (A)	Hauteur sortie (B)	Course	Platine inférieur (C x D)	Platine supérieur (E x F)	Déport (G)			
NL0885 NL0885-SYNC	404 mm	674 mm	270 mm	250x250 mm	250 x 188 mm	-	12 mm/s	12VDC	10A
NL0886 NL0886-SYNC								24VDC	5A
NL1180 NL1180-SYNC								12VDC	10A
NL1181 NL1181-SYNC								24VDC	5A
NL3316 NL3316-SYNC								12VDC	10A
NL2746 NL2746-SYNC								24VDC	5A
NL2050 NL2050-SYNC	274 mm	414 mm	140 mm	250x250 mm				12VDC	10A
NL2051 NL2051-SYNC								24VDC	5A
MODÈLE 2 ÉTAGES SEMI-ENCASTRÉ									
NL1910 NL1910-SYNC	300 mm	700 mm	400 mm	250x250 mm	250 x 188 mm	234	12 mm/s	12VCD	10A
NL1911 NL1911-SYNC								24VDC	5A
NL2171 NL2171-SYNC	350 mm	690 mm	340 mm			124		12VDC	10A
NL2172 NL2172-SYNC								24VDC	5A

Les références avec -SYNC peuvent être synchronisées 2 à 2 en utilisant le boîtier de synchronisation ref. NL1270.

- ✓ Tailles spécifiques sur demandes, n'hésitez pas à nous consulter.
Conditions à respecter: - hauteur pied rentré (STD = A, Semi-encastré = A+G) = course + 134 mm.
- hauteur pied sorti (STD = B, Semi-encastré = B+G) = hauteur pied rentré + course.


BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Commande électrique en version non synchronisée : pour la commande électrique, prévoir le câblage d'un interrupteur MOM OFF MOM de façon à obtenir une inversion de polarité. L'interrupteur est non fourni en standard mais peut être fourni en option.

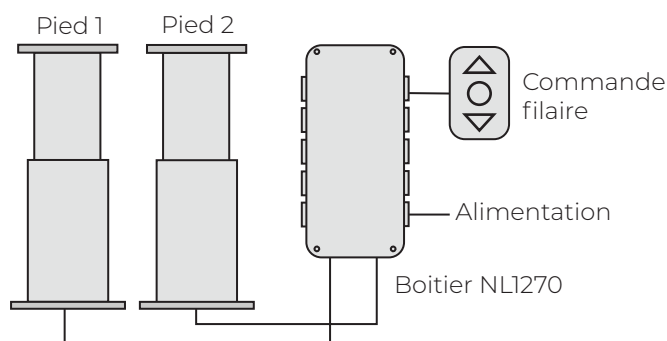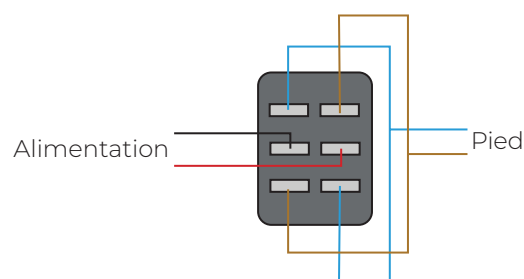

Commande électrique en version synchronisée : si 2 pieds doivent être synchronisés (2 pieds pour 1 table), il faut obligatoirement utiliser le boîtier de synchronisation référence NL1270 (dimensions du boîtier : 180 x 94 x 57).

OPTIONS

Référence	Désignation	Fonction	Visuel
NL1494	KIT INTER MOM OFF MOM	permet de piloter le mouvement	
NL1270	BOITIER DE COMMANDE (hors émetteur) + SYNCHRONISATION	1 pied par table: permet d'utiliser l'émetteur radio ref. AT5189 (télécommande) 2 pieds par table: permet de gérer la synchronisation entre les 2 pieds. Permet également d'utiliser l'option radio ref. NL2034 (récepteur + télécommande)	
NL2034	KIT OPTION COMMANDE RADIO DÉPORTÉE	Permet l'ajout de la fonction télécommande pour commander deux pieds synchronisés (comprend un émetteur AT2527)	
AT2527	ÉMETTEUR RADIO	Télécommande supplémentaire pour option radio déportée NL2034	
AT5189	ÉMETTEUR RADIO	Télécommande pour boîtier NL1270 utilisation pour moteur simple	
NL1273	CONVERTISSEUR 220 VAC > 24 VDC 150W	Permet d'utiliser un pied 24VDC avec une source d'alimentation 220 VAC	
NL1315	CONVERTISSEUR 220 VAC > 24 VDC 240W	Permet d'utiliser 2 pieds synchronisés 24VDC via le boîtier NL1270 avec une source d'alimentation 220VAC	

► EXEMPLES D'INTÉGRATION



Neel Trimaran - NEEL 65

Crédit : Antoine Heusse



Fountaine Pajot - Alegria 67

Crédit : Antoine Heusse



Prestige Yacht - Prestige 590

Crédit : Antoine Heusse



Fountaine Pajot - MY40

Crédit : Antoine Heusse