

PORTES DE GARAGE À ANNEXE



Crédit : Nicolas Claris


*Ce système permet de monter ou descendre
électriquement la porte du garage à annexe.*

Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com




Crédit : Antoine Heusse

► PRÉSENTATION GÉNÉRALE

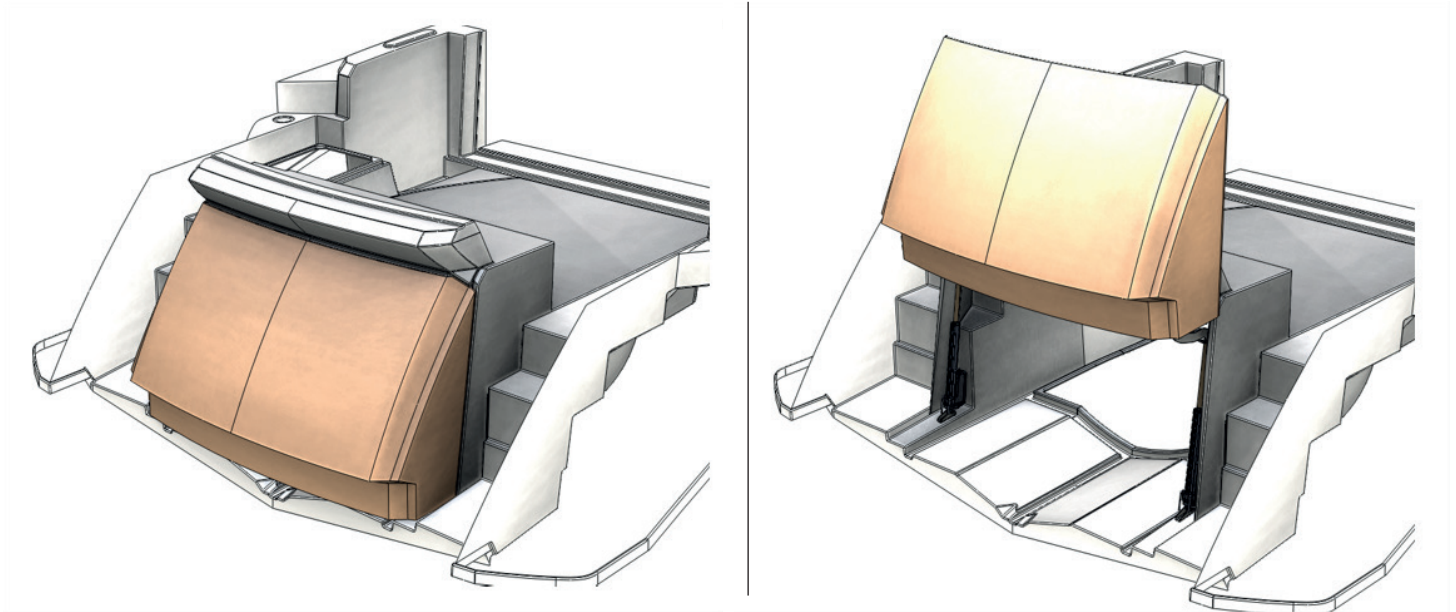

► DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE

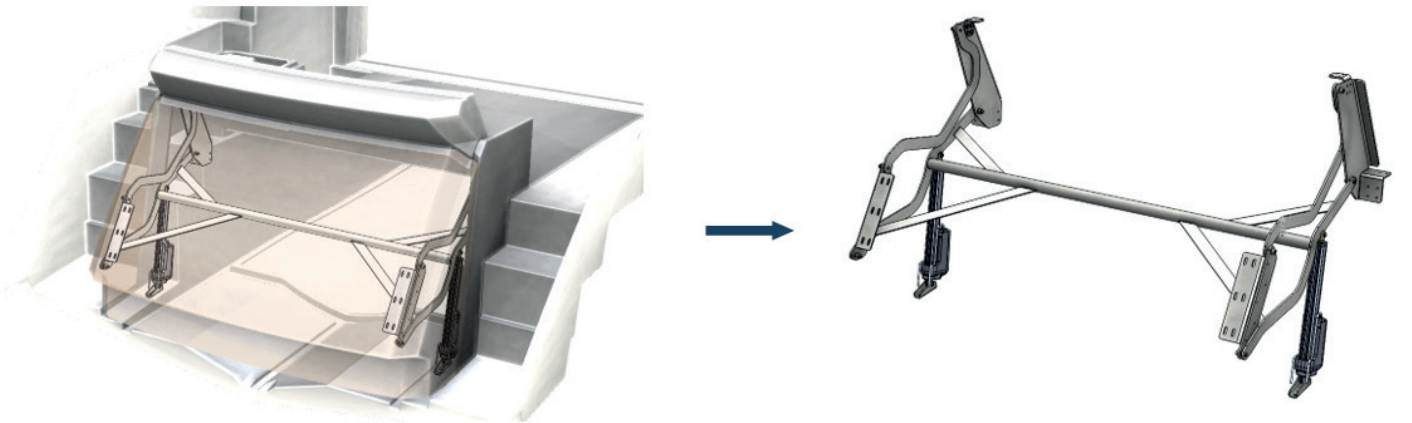



Le produit comprend :

- ✓ 1 pantographe en inox 316 électropoli.
- ✓ 2 actionneurs linéaires et leurs chapes.
- ✓ 1 boîtier électronique de synchronisation + faisceaux.

► SÉCURITÉ

- ✓ Buzzer pour prévenir de l'activation du mouvement.
- ✓ Contrôle du système en maintenant une pression continue sur le bouton de commande.
La position des interrupteurs de commande doit être choisie de façon à ce que l'utilisateur puisse voir la porte pendant son fonctionnement.

► DIMENSIONS GÉNÉRALES

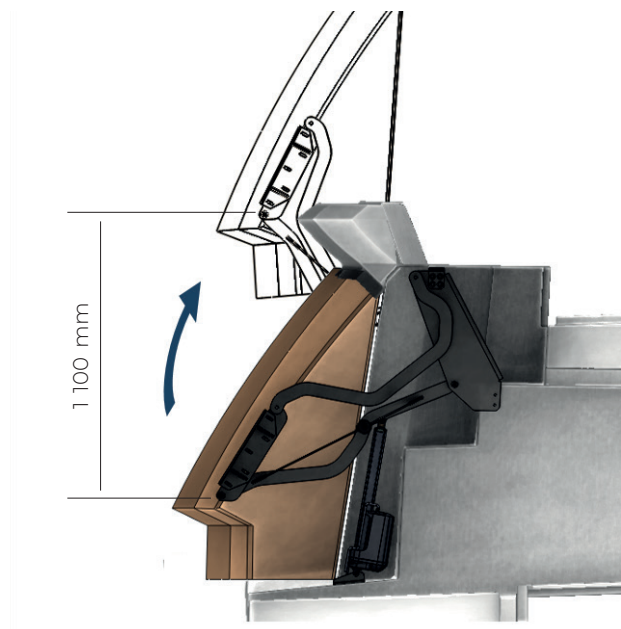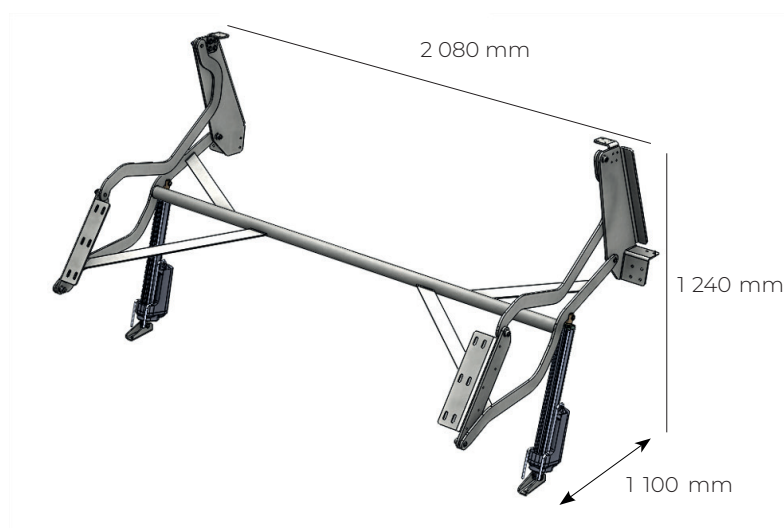


Référence	Course A (mm)	Hauteur approximative Porte fermée (mm)	Largeur approximative Porte fermée (mm)	Longueur approximative Porte fermée (mm)
NL2164 (24VDC)	1 100	1 240	2 080	1 100

Pour toute demande personnalisée (course spécifique ou tension différente), n'hésitez pas à nous contacter.

► SPÉCIFICATIONS

- ✓ Deux capteurs de fin de course permettent d'arrêter automatiquement le mouvement lorsque la porte atteint une de ses positions extrêmes.
- ✓ La durée du mouvement est de 15 secondes pour une course de 1 100 mm.
- ✓ La capacité de levage est de 60 kg.
- ✓ Indice de protection de la motorisation : IP66 en dynamique, IP69 K en statique.
- ✓ Le système est validé à 500 h en brouillard salin.

► BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

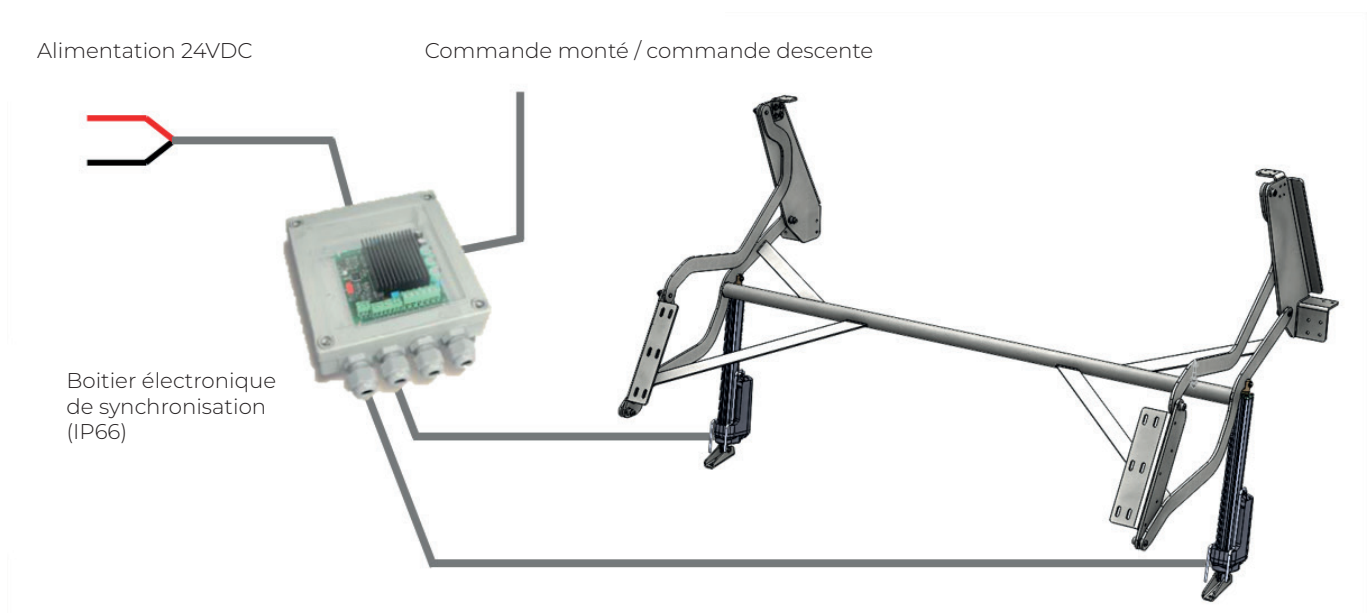

NB : Consommation maximale 25A.