



PIED DE TABLE 3 ÉTAGES FINITION ALUMINIUM ANODISÉ




Crédit : Imacis

Ce système en aluminium anodisé permet la montée et la descente motorisées d'un plateau de table en extérieur comme en intérieur.

Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com




Crédit : Courtesy of Sea Water

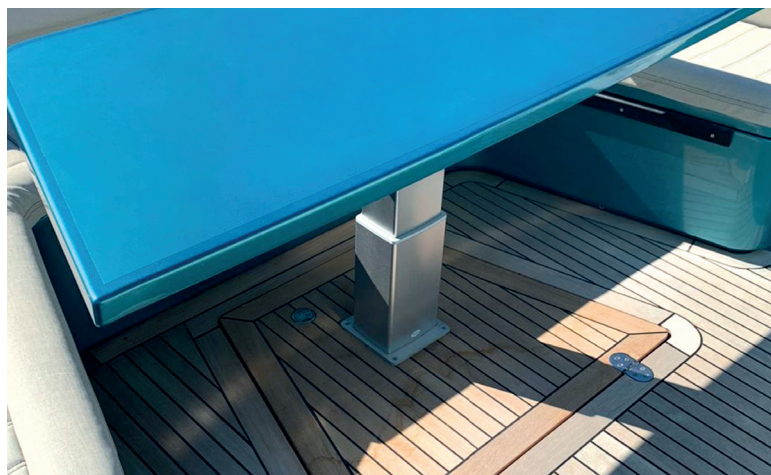


Crédit : Courtesy of Sea Water

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET DIMENSIONS

Modèle rectangulaire

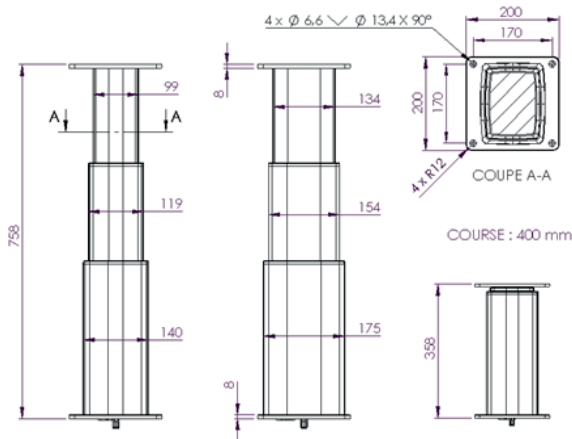

Modèle cylindrique

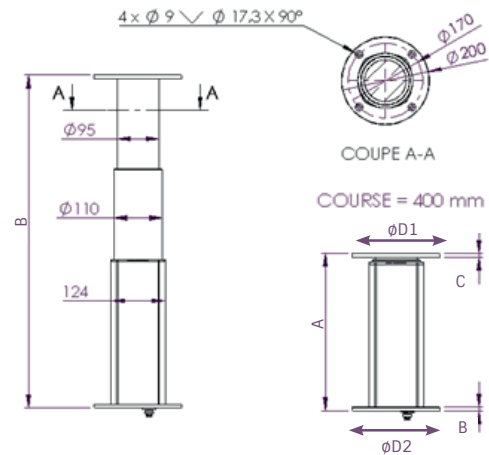

Modèle cylindrique : ne peut être utilisé que par paire.

MODÈLE 3 ÉTAGES RECTANGULAIRE													
Référence	Dimensions						Vitesse		Chargement			Alimentation	
	A Hauteur rentrée	B Hauteur sortie	C Épaisseur platine supérieure	Course	Rotation	Platines	Vitesse à vide	Vitesse pleine charge	Moment de flexion dynamique	Moment de flexion statique	Effort de compression	Tension	Courant
NL2388	358 mm	758 mm	8 mm	400 mm	NON	200 x 200 mm	18 mm/s	9 mm/s	500 Nm	1 000 Nm	2 000 N	12VDC	10A
NL2389												24VDC	5A
MODÈLE 3 ÉTAGES CYLINDRIQUE													
NL2407	358 mm	758 mm	8 mm	400 mm	NON	D1 = D2 = Ø200 mm	12 mm/s	9 mm/s	500 Nm	1 000 Nm	2 000 N	12VDC	10A
NL2408												24VDC	5A
NL3505	366 mm	766 mm	16 mm	400 mm	OUI	D1 = Ø270 mm D2 = Ø200 mm	12 mm/s	9 mm/s	500 Nm	1 000 Nm	2 000 N	12VDC	10A
NL3506												24VDC	5A

ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE

- ✓ **Commande électrique en version non synchronisée** : pour la commande électrique, prévoir le câblage d'un interrupteur MOM OFF MOM de façon à obtenir une inversion de polarité.
- ✓ **Commande électrique en version synchronisée** : le pied de table peut être doublé et utilisé en version synchronisée en utilisant le boîtier de synchronisation (réf. NOVAL NL2410 : modèle cylindrique / réf. NOVAL NL2120 : modèle rectangulaire). Dimensions boîtier : 180 x 94 x 57 mm.

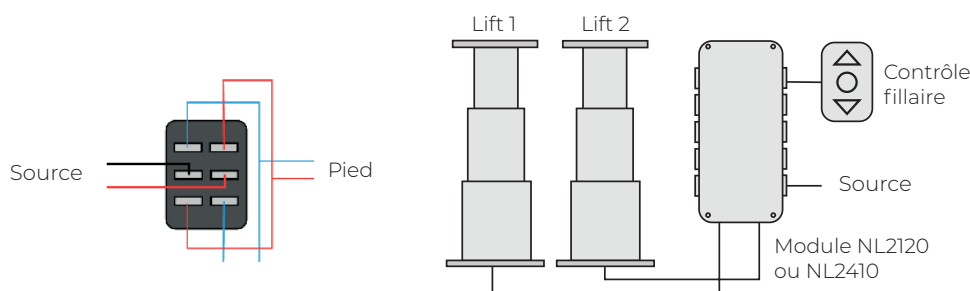


Illustration rotation manuelle :

