

PIED DE TABLE 3 ÉTAGES INOX



Crédit : Guido Cantini

Ce système en inox permet la montée et la descente motorisées d'un plateau de table en extérieur comme en intérieur.

Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com




Crédit : Guido Cantini



Crédit : Antoine Heusse

➤ PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- ✓ Cette solution en inox 316 finition poli miroir, permet par exemple la transformation d'une table haute en lit ou en table basse.
- ✓ Charge maximale admissible : 100 kg.


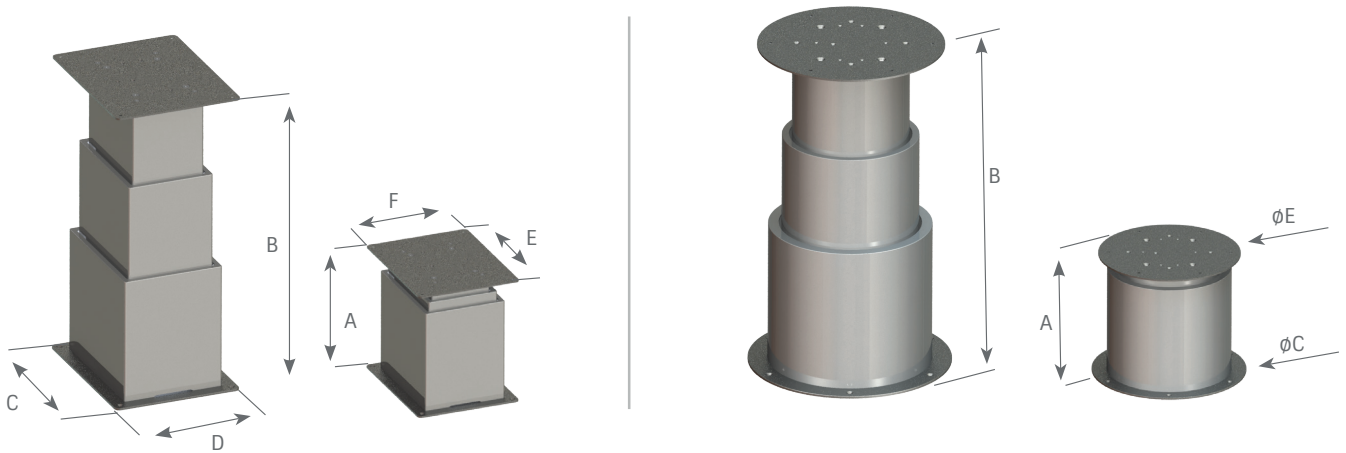


MODÈLE 3 ÉTAGES									
Référence	Type	Dimensions					Vitesse	Tension	I
		Hauteur rentré (A)	Hauteur sortie (B)	Course	Plateau inférieur (Ø ou CxD)	Plateau supérieur (Ø ou CxD)			
NL2638	Cylindrique	313 mm	637 mm	324 mm	Ø380 mm	Ø350 mm	15 mm/s	12VDC	10A
NL2639								24VDC	5A
NL2079	Rectangulaire	313 mm	637 mm		355 x 280 mm	355 x 280 mm		12VDC	10A
NL2080								24VDC	5A
NL2146		340 mm	664 mm					12VDC	10A
NL2147								24VDC	5A
NL2214		350 mm	674 mm					12VDC	10A
NL2215								24VDC	5A
NL2148		366 mm	690 mm					12VDC	10A
NL2149								24VDC	5A
NL2636		313 mm	637 mm		400 x 400 mm	12VDC		10A	
NL2637					24VDC	5A			
NL2155		355 mm	679 mm		355 x 280 mm	320 x 320 mm 360° plateau tournant avec loquet de verrouillage		12VDC	10A
NL2156						24VDC		5A	

- ✓ Les pieds de table 3 étages peuvent être utilisés en version simples ou synchronisés 2 à 2 en utilisant le boîtier de synchronisation ref. NL2120.
- ✓ Tailles spécifiques sur demandes, n'hésitez pas à nous consulter.


► BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Commande électrique en version non synchronisée : pour la commande électrique, prévoir le câblage d'un interrupteur MOM OFF MOM de façon à obtenir une inversion de polarité. L'interrupteur est non fourni en standard mais peut être fourni en option. ►

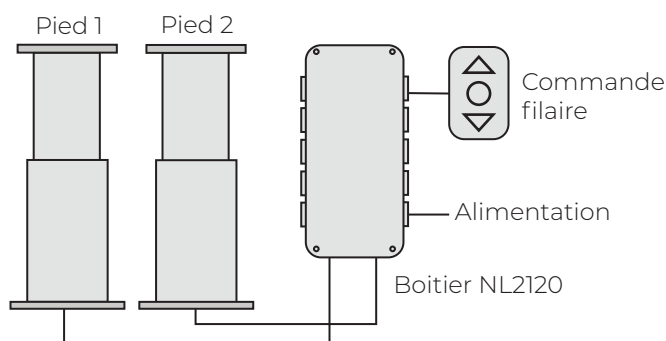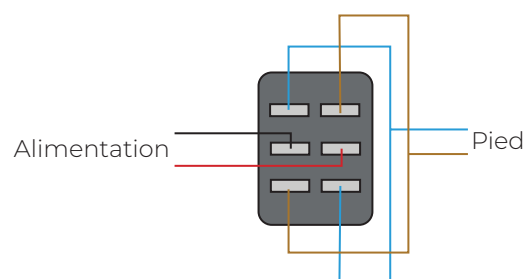

► **Commande électrique en version synchronisée:** si 2 pieds doivent être synchronisés (2 pieds pour 1 table), il faut obligatoirement utiliser le boîtier de synchronisation référence NL2120 (dimensions du boîtier : 180 x 94 x 57).

► OPTIONS

Référence	Désignation	Fonction	Visuel
NL1494	KIT INTER MOM OFF MOM	permet de piloter le mouvement	
NL2120	BOITIER DE COMMANDE (hors émetteur) + SYNCHRONISATION	1 pied par table: permet d'utiliser l'émetteur radio ref AT5189 (télécommande) 2 pieds par table: permet de gérer la synchronisation entre les 2 pieds. Permet également d'utiliser l'option radio ref. NL2034 (récepteur + télécommande)	
NL2034	KIT OPTION COMMANDE RADIO DÉPORTÉE	Permet l'ajout de la fonction télécommande pour commander deux pieds synchronisés (comprend un émetteur AT2527)	
AT2527	ÉMETTEUR RADIO	Télécommande supplémentaire pour option radio déportée NL2034	
AT5189	ÉMETTEUR RADIO	Télécommande pour boîtier NL2120 utilisation pour moteur simple	
NL1273	CONVERTISSEUR 220 VAC > 24 VDC 150W	Permet d'utiliser un pied 24VDC avec une source d'alimentation 220 VAC	
NL1315	CONVERTISSEUR 220 VAC > 24 VDC 240W	Permet d'utiliser 2 pieds synchronisés 24VDC via le boîtier NL2120 avec une source d'alimentation 220VAC	

► EXEMPLES D'INTÉGRATION



Excess 15

Crédit : Antoine Heusse



Amel 60

Crédit : Antoine Heusse



Beneteau Monte Carlo 6

Crédit : Antoine Heusse