




PIED DE TABLE ENCASTRÉ ALUMINIUM ANODISÉ




Crédit : Noval

Ce système en aluminium anodisé permet de lever et d'abaisser un plateau de table, qui devient invisible dans sa position abaissée, au ras du sol.

Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com

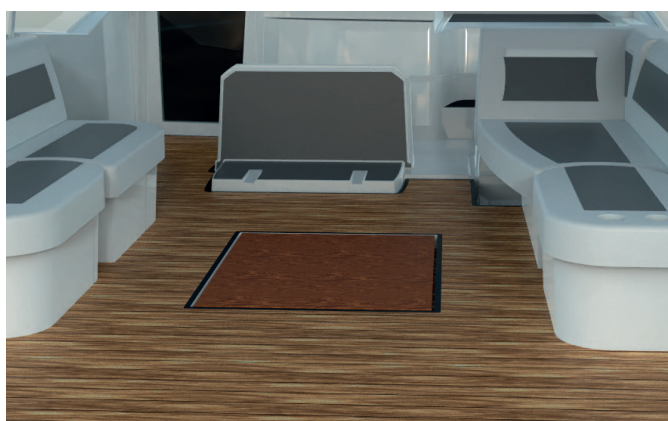



Crédit : Noval

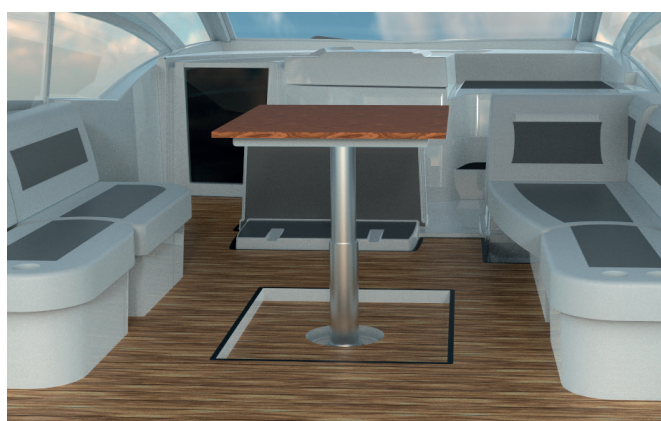

Crédit : Noval

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- ✓ Intégration optimale permettant d'abaisser la table jusqu'au sol.
- ✓ Alimentation électrique 12V DC ou 24V DC.
- ✓ Compatible avec les environnements extérieurs.
- ✓ Finition aluminium anodisé.
- ✓ Synchronisation possible entre deux pieds.

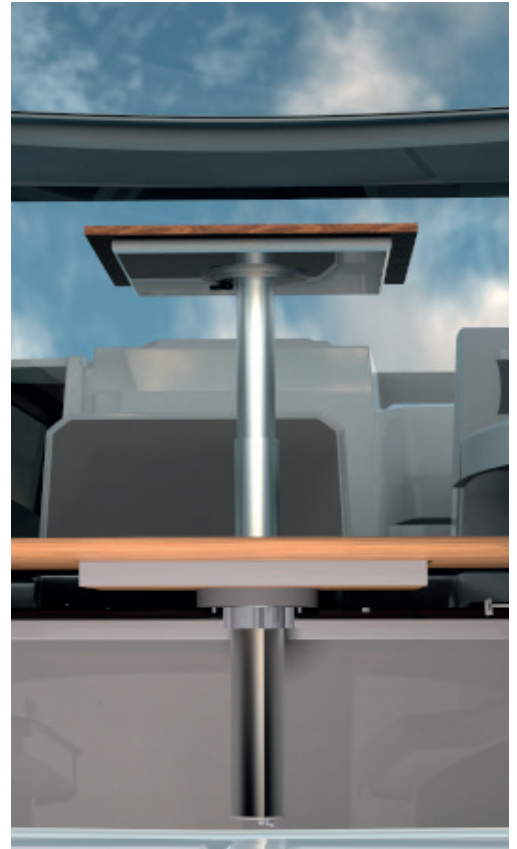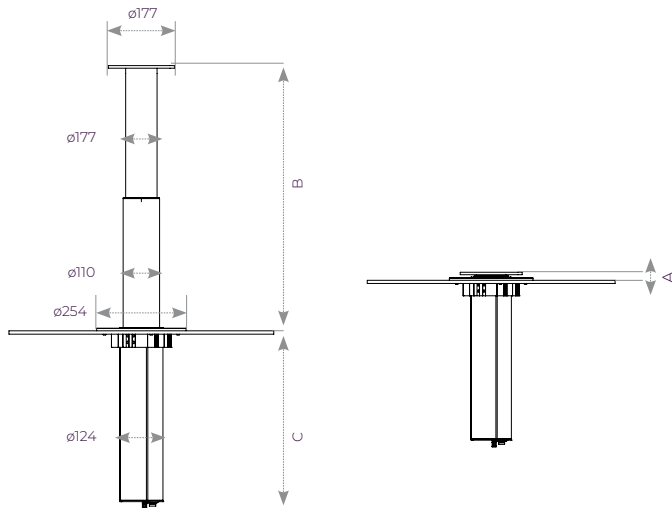

MODÈLE 3 ÉTAGES CYLINDRIQUE												
Référence	Dimensions					Vitesse		Chargement			Alimentation	
	Hauteur rentrée A	Hauteur sortie B	Course	Hauteur encastrée C	Rotation	Vitesse à vide	Vitesse pleine charge	Mouvement de flexion dynamique	Mouvement de flexion statique	Effort de compression	Tension	Courant
NL3332	45 mm	820 mm	775 mm	530 mm	Oui	18 mm/s	9 mm/s	500 Nm	1 000 Nm	2 000 N	12 VDC	10A
NL3333											24 VDC	5A
NL3290	25 mm	800 mm	775 mm	550 mm	Non	18 mm/s	9 mm/s	500 Nm	1 000 Nm	2 000 N	12 VDC	10A
NL3291											24 VDC	5A

ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE

- ✓ **Commande électrique en version non synchronisée :** pour la commande électrique, prévoir le câblage d'un interrupteur MOM OFF MOM de façon à obtenir une inversion de polarité.
- ✓ **Commande électrique en version synchronisée :** le pied de table peut être doublé et utilisé en version synchronisé en utilisant le boîtier de synchronisation (réf. NOVALNL2410). Dimensions boîtier: 180x94x57mm.

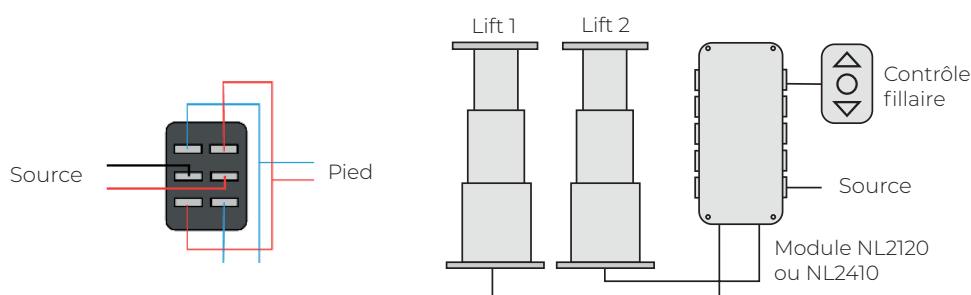


Illustration rotation manuelle :

