


TOIT OUVRANT MOTORISÉ EN TOILE AVEC OU SANS TENSION PERMANENTE



Crédit : Jérôme Kélagopian

Ce système permet de motoriser l'ouverture et la fermeture d'un toit ouvrant en toile. Il se décline en 2 configurations: avec ou sans tension de toile permanente

Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com

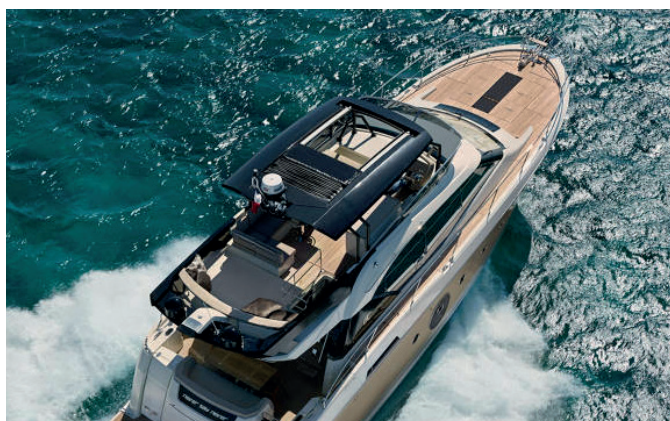


Crédit : Jérôme Kélagopian



Crédit : Beneteau

PRÉSENTATION GÉNÉRALE


Zone de stockage de la toile

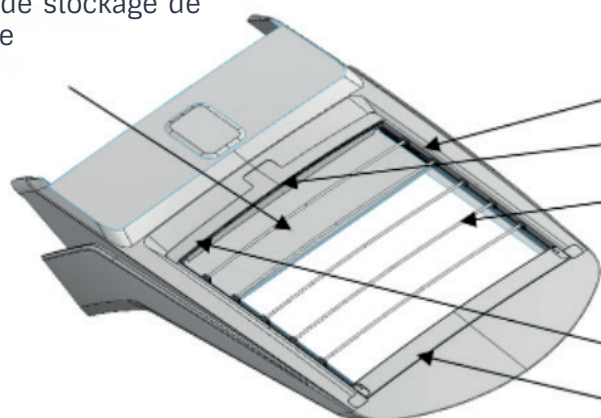


- Ensembles rails de guidage avec patins intégrés
- Rouleau moteur
- Traverses
- Boîtier électronique de commande
- Capot fixe arrière optionnel
- Capot mobile avant optionnel
- Toile + ciel de toit optionnel

CONFIGURATIONS


CONFIGURATION 1
AVEC TENSION PERMANENTE

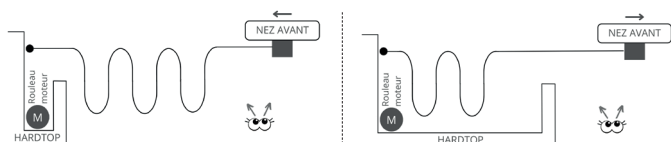

CONFIGURATION 2
SANS TENSION PERMANENTE

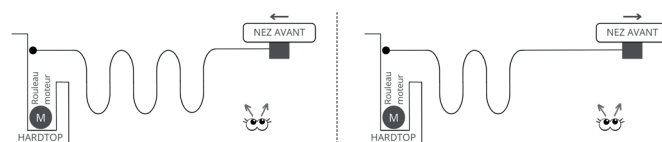

FEUILLURE D'INTEGRATION DU SYSTEME

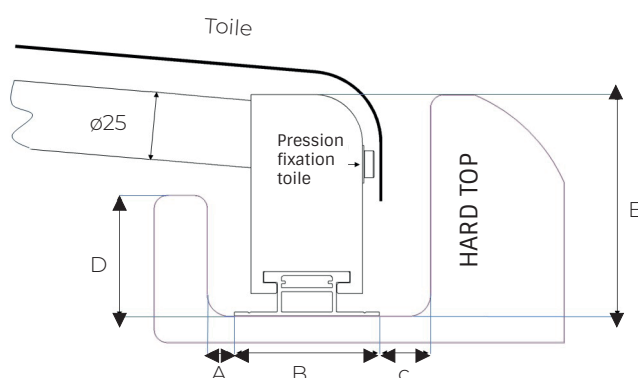

	FEUILLURE
A	10 mm
B	54 mm
C	19 mm
D	45 mm (Maximum)
E	83 mm

OPTIONS SUR DEMANDE

- ✓ Capot mobile avant
- ✓ Capot fixe arrière
- ✓ Système disponible en 24VDC ou 12 VDC
- ✓ Toile
- ✓ Ciel de toit en maille 3d
- ✓ Avec ou sans tension de toile permanente