

BOSSOIRS ALUMINIUM HYDRAULIQUES



Crédit : Nicolas Claris/CNB

*Ce système permet de mettre à l'eau
une embarcation légère.*

Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com




Crédit : Nicolas Claris/CNB



Crédit : Noval


► PRÉSENTATION GÉNÉRALE

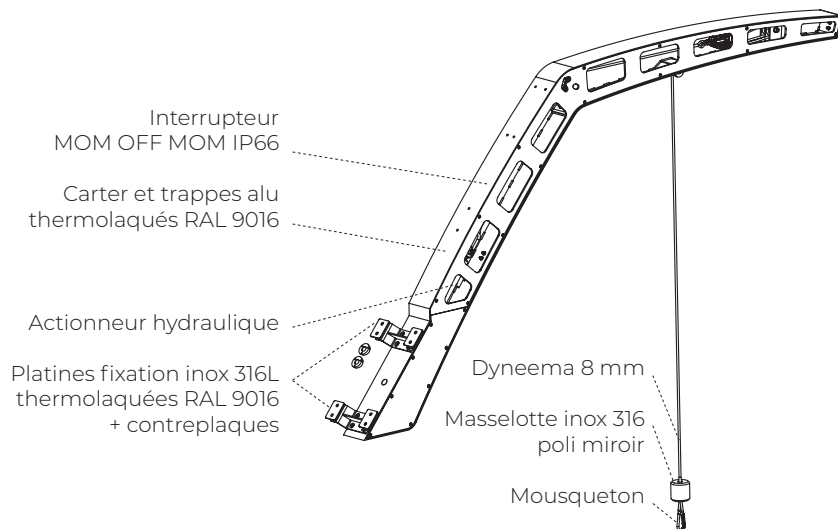

La fourniture comprend :

- Paire de bossoirs hydrauliques
- Centrale de commande électrique
- Groupe hydraulique
- Raccordement électrique entre les bossoirs, la centrale de commande et le groupe hydraulique
- Raccordement hydraulique entre les bossoirs et le groupe
- Presse-étoupes

► DIMENSIONS GÉNÉRALES

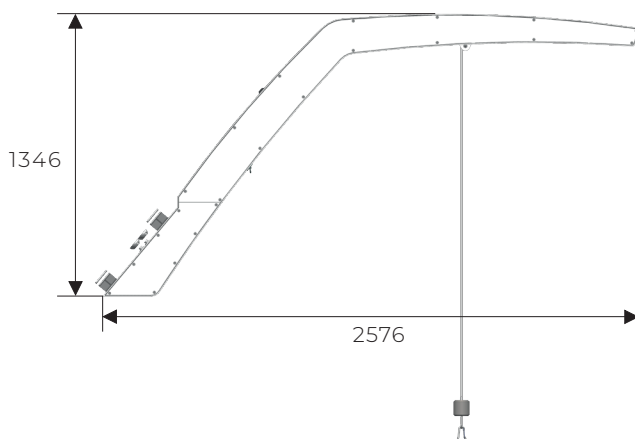

- ✓ Course de la drosse : 1 800 mm
- ✓ Charge maximale par bossoir : 300 kg
- ✓ Tension d'alimentation : 12Vdc
- ✓ Consommation électrique max : 200A
- ✓ Pour toute demande personnalisée, n'hésitez pas à nous consulter

► OPTIONS

- ✓ **Contrôle de la vitesse** : Montée et descente simultanées (à la même vitesse) quelque soit la charge sur chacun des bossoirs. Permet de conserver une assiette horizontale de l'annexe lors de sa montée ou sa descente.
- ✓ **Pompe à main de secours** : Permet de manœuvrer les bossoirs (montée et descente de l'annexe) en cas de défaillance électrique à bord.
- ✓ **Télécommande** : Permet de commander les bossoirs (montée – descente) à distance de façon dissociée (babord – tribord) ou simultanée. Emetteur IP67 avec protection anti-choc.
- ✓ **Variante** : Selon le poids de l'annexe, la course ou la vitesse souhaitée, nous sommes en mesure de proposer un modèle en version électrique.