

GAMME ÉPAISSEUR COMPACTE



Crédit : Antoine Heusse



Scannez-moi pour plus d'info !
www.noval-yacht.com



Ce système (intégré dans un meuble par exemple) permet la montée et la descente d'un écran plat pour un gain de place optimal.


- ✓ **Fixation TV** : Tous ces systèmes sont compatibles avec les normes de fixation VESA 75, VESA 100, VESA 200.
- ✓ **Matériaux et couleurs** : Les différents composants du système sont en acier électro zingué thermolaqués RAL 9005 (noir) et en aluminium anodisé incolore 20 microns. Pour d'autres couleurs, n'hésitez pas à nous consulter.
- ✓ **Tailles d'ascenseur** : Ce système est disponible en plusieurs tailles.
- ✓ **Tension d'alimentation** : 12 Vdc - 24 Vdc.

► PRÉSENTATION GÉNÉRALE

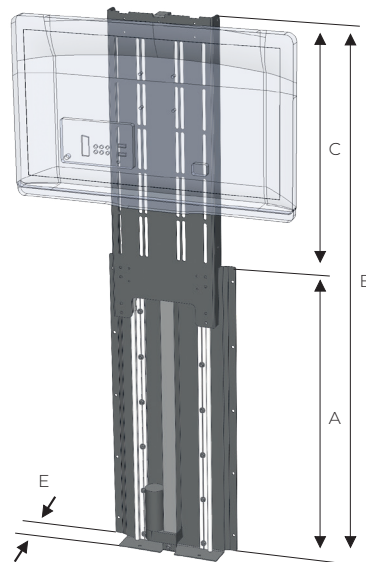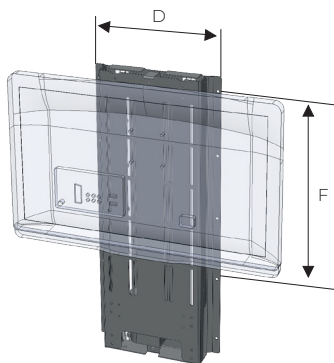

MODÈLE LIFT TV								
Référence	Désignation	Tension	Dimensions					
			Hauteur rentré (A)	Hauteur sortie (B)	Course (C)	Largeur (D)	Épaisseur (E)	Hauteur TV max (F)
NL1260 - 12V	LIFT TV ST515 12V	12V DC	650 mm	1 165 mm	515 mm	300 mm	58 mm	500 mm
NL1260 - 24V	LIFT TV ST515 24V	24V DC						
NL1177 - 12V	LIFT TV ST565 12V	12V DC	700 mm	1 265 mm	565 mm			550 mm
NL1177 - 24V	LIFT TV ST565 24V	24V DC						
NL1261 - 12V	LIFT TV ST615 12V	12V DC	750 mm	1 365 mm	615 mm			600 mm
NL1261 - 24V	LIFT TV ST615 24V	24V DC						
NL1413 - 12V	LIFT TV ST715 12V	12V DC	885 mm	1 600 mm	715 mm			700 mm
NL1413 - 24V	LIFT TV ST715 24V	24V DC						

➤ OPTIONS

Référence	Désignation	Fonction	Visuel
NL1270	RÉCEPTEUR RADIO (hors émetteur)	Permet d'utiliser l'émetteur radio réf. AT5189 (Télécommande)	
AT5189	ÉMETTEUR RADIO	Télécommande	
NL1273	CONVERTISSEUR 220 VAC -> 24 VDC 100W	Permet d'utiliser un lift 24 VDC avec une source d'alimentation 220 VAC	
NL1185	OPTION ÉQUERRE SUPPORT TABLETTE	Permet de fixer une tablette supérieur ou inférieur (voir en rouge ci-contre) option NL1185 par tablette	

➤ EXEMPLES D'INTÉGRATION



Crédit : Antoine Heusse

Prestige Yacht - Prestige 590



Crédit : Antoine Heusse

Beneteau - MC 6



Crédit : Antoine Heusse

Beneteau - Oceanis Yacht 62